


“1990 óta  
a nyomdaipar  
szolgálatában”

**K+R**  
KERESKEDELMI KFT.

**Jac**

## KÖRNYEZETBARÁT FÓLIÁK OFSZET- ÉS SZITANYOMÁSHOZ

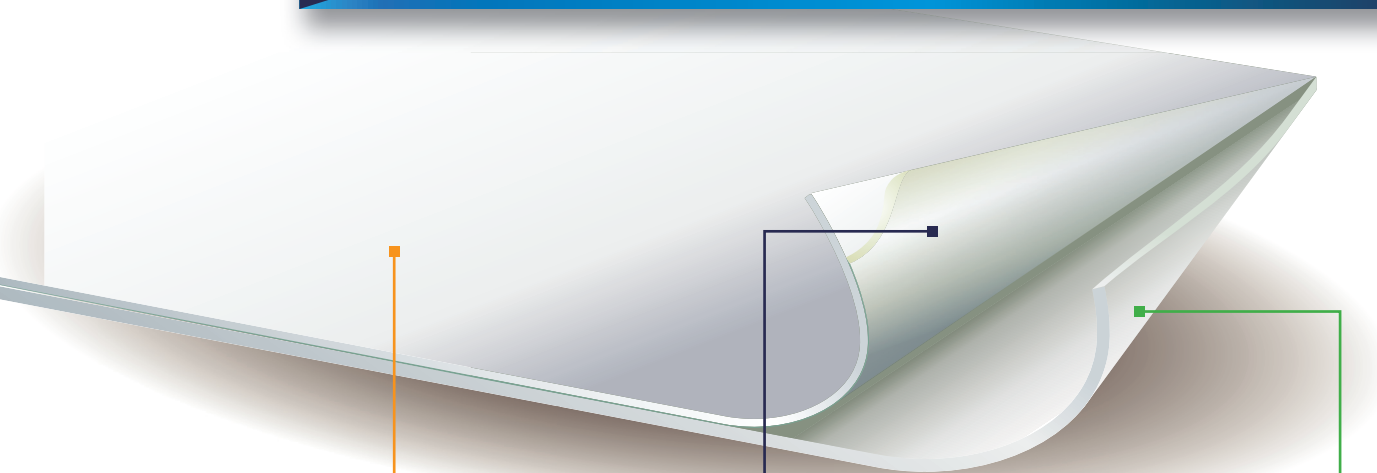

### NYOMATHORDOZÓ

Környezetbarát fólia, ami a PVC-vel szemben a gyártás és felhasználás során nem szennyezi a környezetet, égések nem szabadulnak fel mérgező klórvegyületek. A JAC Ecoplus fóliák **nem tartalmaznak** az egészségre súlyosan káros ftalátokat (lágítókat) sem.

Nyomatóbarát felső bevonatának köszönhetően **ofszeten** (oxidatív és UV-fényre száradó festékekkel) és **szitanyomással** is könnyen nyomható.

Fényes átlátszó és fényes fehér kivitel.

### RAGASZTÓ

Három különböző ragasztóval is rendelhető: **permanens, extra erős és visszasedhető**

Biztonságos: valamennyi ragasztó megfelel a hatályos európai egészségügyi és biztonsági előírásoknak, így nedves és száraz, alkoholt nem tartalmazó és nem zsírosodó **élelmiszerrel közvetlenül is érintkezhetnek**.

Megbízható: kiemelkedő **hőmérséklet-tűrés** (-40 és +100°C között), jó **UV-stabilitás**.

### SZILIKONPAPÍR

**Ricceltlen**, vagy 5 cm-es sávokban **riccelt** kivitel.

A könnyű, famentes matt karton **kitűnő síkfevést** biztosít.

Nyomtathatóság	ofszet (oxidatív, UV) szita (oldószeres, UV)
Nyomathordozó	fényes átlátszó (56 g/m <sup>2</sup> , 61 µm, 90% átlátszóság) fényes fehér (61 g/m <sup>2</sup> , 61 µm, 87% opacitás)
Méret	70 × 100 cm

Ragasztó	permanens D500 (FTM2: 9 N/25mm, FTM9: 6 N/25mm, felragasztás: min. 0°C) extra erős D600 (csak fényes fehér) (FTM1: 11 N/25mm, FTM9: 9 N/25mm, felragasztás: min. 5°C) visszasedhető C3 (FTM2: 2,5 N/25mm, FTM9: 4 N/25mm, felragasztás: min. 2°C)
----------	---

**Élelmiszeripari megfelelés** igen

FTM1, FTM2: tapadóerő acélon, 24h; FTM9: felületi tapadás üvegen

Ricceltlen	minden nyomathordozóval és ragasztóval
Riccelt	fényes átlátszó és fényes fehér permanens 70 × 100 cm
Tulajdonságok	135 g/m <sup>2</sup> , 142 µm

K+R Kereskedelmi Kft.


H-1195 Budapest, Hofherr Albert u. 3/a | Tel: +36 1 4107611 | Mobil: +36 30 4283416 | Fax: +36 1 4160350 | E-mail: info@kpluszr.hu

“1990 óta  
a nyomdaipar  
szolgálatában”

**K+R**  
KERESKEDELMI KFT.

**Jac**

## KÖRNYEZETBARÁT FÓLIA FESTÉKCSERE NÉLKÜLI OFSZETNYOMÁSHOZ

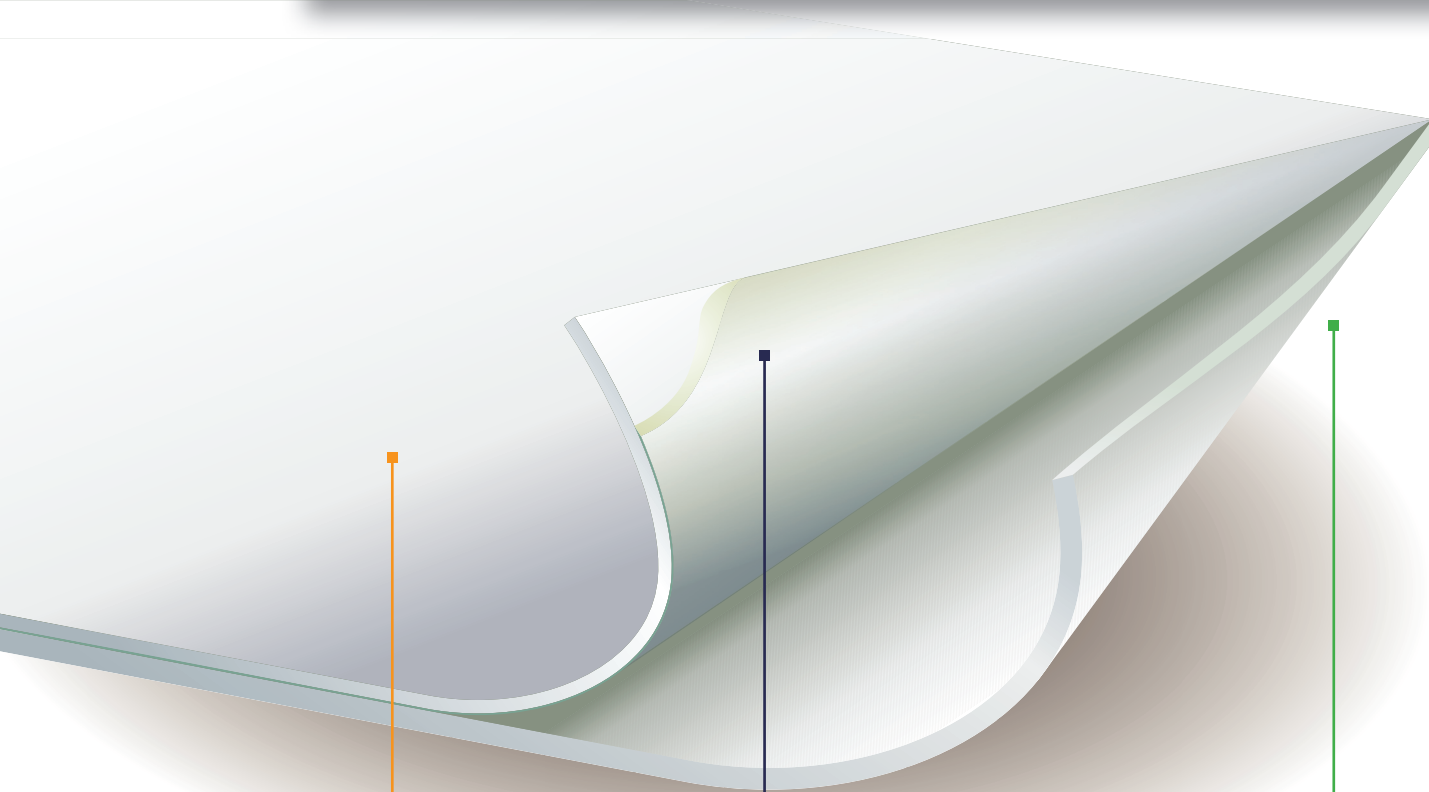

### NYOMATHORDOZÓ

Környezetbarát, matt fehér fólia, ami kifejezetten ofszetnyomáshoz alkalmas, **konvencionális, oxidatív és UV-fényre száradó** festékekkel

A fólia nagyon jó nedvszívó tulajdonsága miatt **papírfestékekkel nyomható**, de nagy példányszám mellett a műanyag sorozatok nyomdafestékei is alkalmazhatók.

Kiváló futási tulajdonságai, **gyors száradása** és jó síkfekvése miatt az anyag könnyen kezelhető.

Nyomtathatóság	ofszet (oxidatív, UV, papírfesték)
Nyomathordozó	matt fehér (75 g/m <sup>2</sup> , 95 µm, 90% opacitás)
Méret	70 × 100 cm 50 × 70 cm (rendelésre)
Tárolhatóság	2 év

### RAGASZTÓ

Diszperziós bázisú, **permanens** akrilragasztó.

A ragasztó megfelel a hatályos európai egészségügyi és biztonsági előírásoknak, így nedves és száraz, alkoholt nem tartalmazó és nem zsírosodó **élelmiszerrel közvetlenül is érintkezhet**.

Kiemelkedő **hőmérséklet-tűrés** (-40 és +100°C között).

Ragasztó	permanens D500 (FTM2: 9 N/25mm, FTM9: 6 N/25mm, felragasztás: min. 5°C)
Élelmiszeripari megfelelés	igen

FTM2: tapadóerő acélon, 24h; FTM9: felületi tapadás üvegen

### SZILIKONPAPÍR

**Ricceletlen** kivitel.

Speciális, nagyon jó dimenzióstabilitású és síkfekvésű karton.

Kivitel	ricceletlen
Tulajdonságok	128 g/m <sup>2</sup> , 127 µm

K+R Kereskedelmi Kft.

H-1195 Budapest, Hofherr Albert u. 3/a | Tel: +36 1 4107611 | Mobil: +36 30 4283416 | Fax: +36 1 4160350 | E-mail: info@kpluszr.hu